

Externe
automatisering
voor draaihekken
tot 1.8 m
vleugelbreedte



De automatisering is
volgens de Europese
voorschriften getest
op kracht

Nieuwe Amico

Een nieuw concept van veiligheid

Amico is de revolutionaire automatisering voor draaihekken voor alleenstaande woningen en flatgebouwen met een maximale veiligheid en is getest op kracht volgens de Europese normen.





Amico

Amico is een automatisering met een motor van 24V



Amico is een veilige, absoluut nieuwe automatisering met een toegevoegde waarde: controle van de krachten door een encoder. Samen met de stuurkast ZL90 kunnen installaties tot stand worden gebracht die voldoen aan de technische specificaties van de Europese voorschriften voor de maximale krachten die worden opgewekt door de vergrendelingskracht.

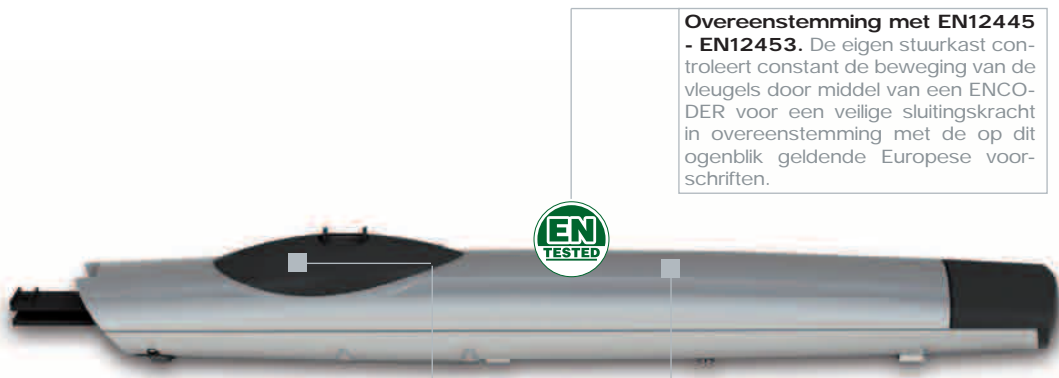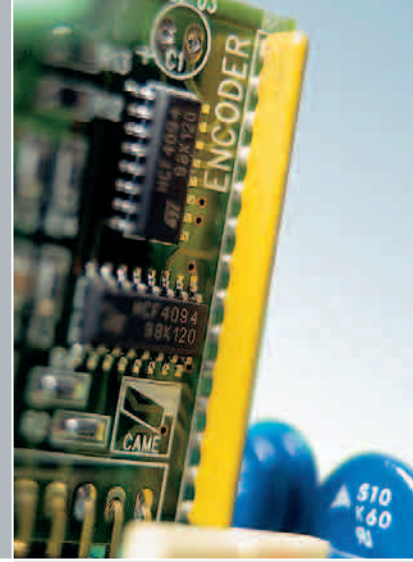

Overeenstemming met EN12445 - EN12453. De eigen stuurkast controleert constant de beweging van de vleugels door middel van een ENCODER voor een veilige sluitingskracht in overeenstemming met de op dit ogenblik geldende Europese voorschriften.

Een opvallend design.

De draagconstructie in aluminium maakt de Amico bijzonder sterk. Met een design dat tot in de puntjes is uitgewerkt en met oog voor alle details, krijgt deze automatisering een exclusieve vormgeving die bovendien bestand is tegen alle weersinvloeden.

Geen stroomonderbreking meer! Het elektronisch 24V-systeem van Amico herkent automatisch eventuele stroomonderbrekingen en activeert in dit geval de in het systeem ingebouwde hulpbatterijen (optioneel).

De elektronica

Behalve de normale besturing en beveiliging, heeft de nieuwe elektronica van Amico nog meer bijzondere functies voor een totale controle over de automatisering en de manier waarop deze werkt:

- > **Signaleringslampjes** op de elektronische stuurprint zodat u vlot kunt controleren of de functies van de installatie perfect werken.
- > **Controle over de einschakelaars** met behulp van de ENCODER voor een vlot beheer van elke beweging en vertraging.
- > **Eenvoudige installatie** met één driepolige kabel, zowel voor de stroom als voor de vertraagde bewegingen.


Toepassingslimieten

Vleugelbreedte (m)	Vleugelgewicht (kg)
1	250
1,5	215
1,8	200

Het gamma

- A1824** Omkeerbare motor met encoder.
- ZL90** Stuurkast voor draaihekken met 2 vleugels.
- LB90** Printkaart om 2 noodstroombatterijen van 12V-1,2Ah aan te sluiten, met batterijhouder.


Afmetingen

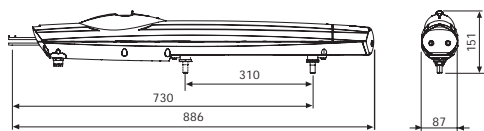

Technische kenmerken

Type	A1824
Beveiligingsgraad	IP44
Voeding stuurkast (V)	230 A.C. 50/60Hz
Voeding motor (V)	24 D.C.
Max verbruik (A)	4
Nominaal vermogen (W)	100
Kracht (N)	400 ÷ 2000
Arbeidstussentijd (%)	intensief gebruik
Openingstijd (90°)	instelbaar
Omgevingstemperatuur (°C)	-20° ÷ +55°

Standaard installatie

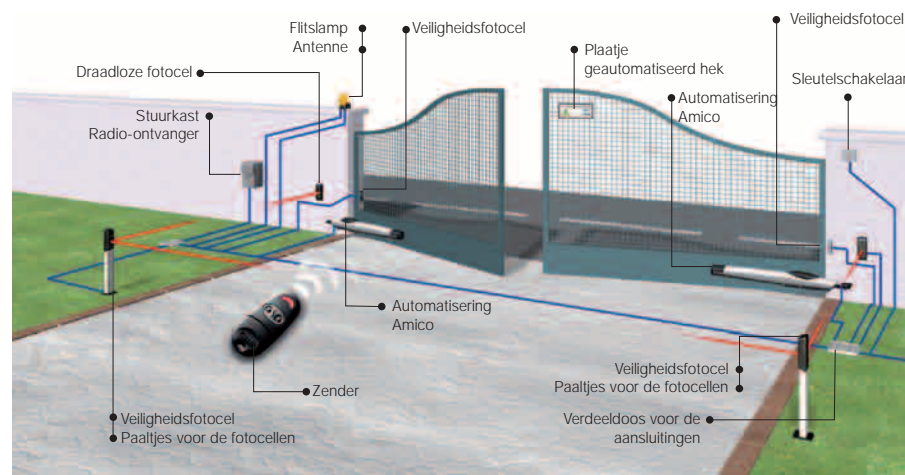

Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

