

Ondergrondse automatisering voor draaihekken met vleugels tot 1,8 m breed.

Nieuwe FROG-J

Ondergrondse automatisering, uniek en exclusief, ook zonder enige voorbereiding

Deze ondergrondse automatisering kan nu ook zonder enige voorbereiding of metselwerk worden geïnstalleerd. U heeft slechts 85 mm nodig om dit revolutionaire systeem te plaatsen waarin CAME innovatief design paart aan technologische hoogtepunten.






CAME
AUTOMATISATIE

FROG-J

Een automatisering
verstopt in slechts
85 mm!



De nieuwste oplossing van Came om een automatisering ondergronds te installeren ook daar waar dit niet is voorzien. FROG-J heeft heel weinig ruimte nodig, geen duur metselwerk en paart de voordelen van een onzichtbaar systeem aan de lage kosten van een oplossing waarvoor geen extra uitgaven moeten worden gemaakt. Een oplossing van Came!

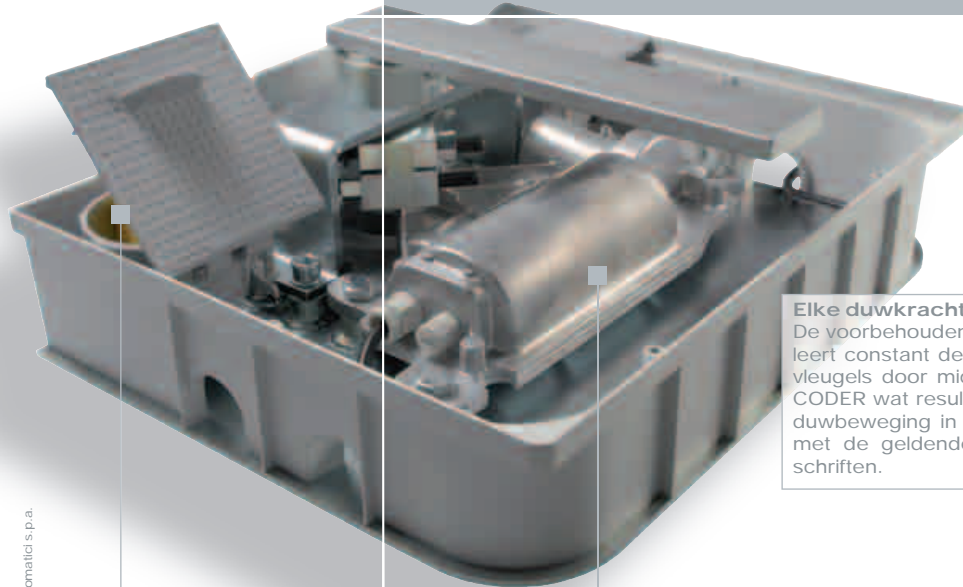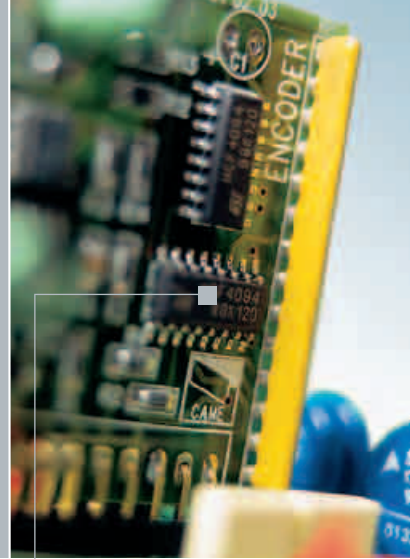

EG-conform

Elke duwkracht onder controle!
De voorbehouden stuurkast controleert constant de beweging van de vleugels door middel van een ENCODER wat resulteert in een veilige duwbeweging in overeenstemming met de geldende Europese voorschriften.

Een innovatieve en exclusieve ingebouwde ontgrendeling met een eigen sleutel.
Praktisch, veilig, hermetisch gesloten, beschermd door een deurtje met afdichtingen en toch gemakkelijk zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de poort bereikbaar.

Geen stroomonderbreking meer!
De elektronica op 24V van de FROG-J herkent automatisch eventuele stroomonderbrekingen en activeert in dit geval de noodstroom die wordt geleverd door de ingebouwde batterijen van de eenheid (als toebehoren).

De elektronica

Behalve de normale besturingen en beveiligingen biedt de nieuwe elektronica waarmee de FROG-J is uitgerust enkele bijzondere functies voor een totale controle van de automatisering en de optimalisering van de geboden diensten, zoals:

> **Beheer van de bewegingen met ENCODER:** voor de controle van de vleugelslag, de duwkracht en de vertragingen, om de bewegingen zo veilig mogelijk te maken voor de gebruiker.


> **Voorbehouden stuurkast:** met mogelijkheid tot aansluiting op noodstroombatterijen en een bijbehorende oplaadprintkaart in geval van stroomonderbreking.

> **Eenvoudige installatie:** met een enkele driepolige kabel voor het beheer van de geleverde stroom en de vertragingen.

De modellen

FROG-J	Motor
FROG-JC	Behuizing
A4617	Ontgrendeling met gepersonaliseerde sleutel
ZL90	24V Stuurkast
LB90	Printkaart voor batterijen


Afmetingen:

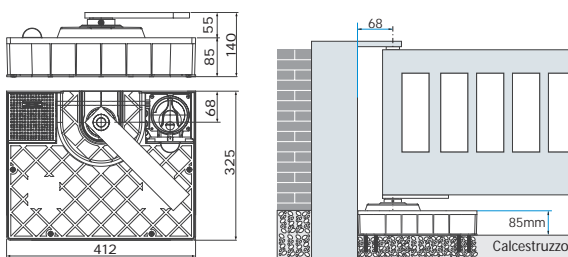

Technische gegevens:

Type	FROG-J
Beschermingsgraad	IP67
Voeding (50/60Hz)	230V
Voeding Motor	24V D.C.
Max verbruik	10A
Vermogen	240W
Bewegingssnelheid (90°)	Instelbaar
Arbeidsustentijd	Intensief gebruik
Kracht	260N
Werkings temperatuur	-20°C ÷ +55°C

Standaard installatie:

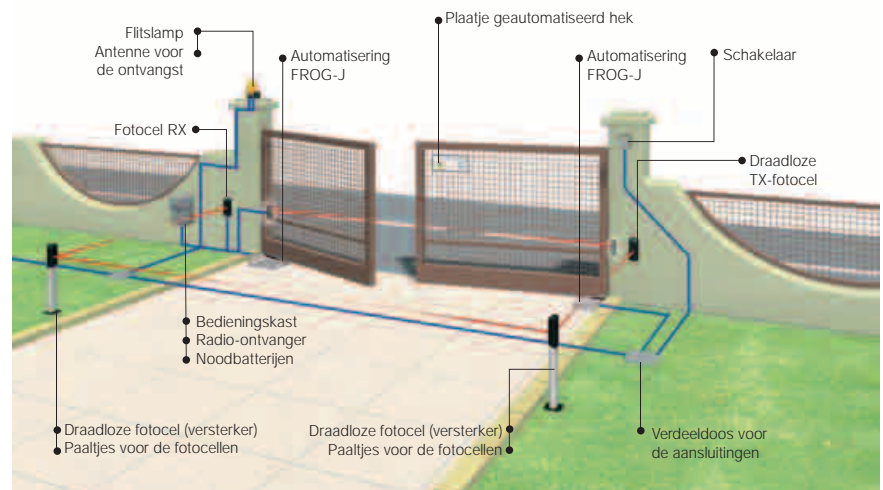

De gegevens en informatie in deze folder kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden zonder vooraf kennisgeving. enkel en alleen door CAME Cancelli Automatici s.p.a.



Made in Italy



Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dossan di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it



© CAME DEP5775 02/2007