

Automatisering  
voor schuifhekken  
tot 300 kg



De automatisering is  
volgens de Europese  
voorschriften getest  
op kracht

# Nieuwe Bx-243

## Getest volgens de Europese voorschriften

Bx-243 is een nieuwe automatisering  
voor schuifhekken tot 300 kg voor  
woningen.

Een nieuwe motor die voldoet aan de  
parameters van de Europese  
voorschriften, om aan de meest  
complexe veiligheidseisen te voldoen.



**CAME**  
AUTOMATIC GATES


# Bx-243

BX-243 is een automatisering met een 24 Volt motor



Dankzij de testen volgens de normen die worden gesteld aan de maximale krachten van de vleugel wordt de BX-243 het product met de hoogste veiligheidsstandaard voor voor deze toepassing.

Een complete automatisering met door een encoder gecontroleerde bewegingen is de ideale oplossing voor alleenstaande woningen.

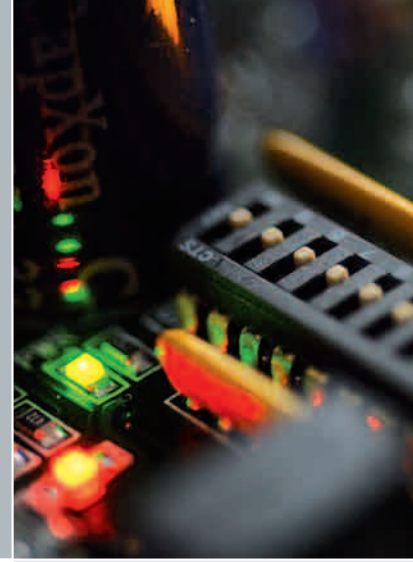

## De elektronica

Behalve de normale besturing en beveiliging, heeft de nieuwe elektronica van BX-243 nog meer bijzondere functies voor een totale controle over de automatisering en de manier waarop deze werkt:

- > **Signaleringslampjes** op de elektronische printkaart zodat u vlot kunt controleren of de functies van de installatie perfect werken.
- > **Vereenvoudigde installatie** met één driepolige kabel en een printkaart die horizontaal is gemonteerd.
- > **Eindschakelaars** veilig in de motorkast ingebouwd.

## Toepassingslimieten

Vleugelbreedte (m)	Vleugelgewicht (Kg)
8,5	300

## Het gamma

- BX-243** Automatisering met elektronische printkaart voor schuifhekken tot 300 kg en met een max. vleugelbreedte van 8,5 m.
- LB90** Elektronische kaart voor aansluiting van 2 noodbatterijen van 12V - 1,2Ah.




**Overeenstemming met EN12445 - EN12453.** De ingebouwde printkaart controleert constant de bewegingen van de vleugel door middel van een ENCODER voor een veilige kracht in overeenstemming met de op dit ogenblik geldende Europese voorschriften.

**Geen stroomonderbreking meer!** Het elektronisch 24V-systeem van BX-243 herkent automatisch eventuele stroomonderbrekingen en activeert in dit geval de in het systeem ingebouwde hulpbatterijen (optioneel).

**Snelle ontgrendeling.** Met een ingebouwde hendel die beschermd is met een vergrendelbare klep kunt u het hek in noodgeval snel en vlot met de hand openen.


## Afmetingen

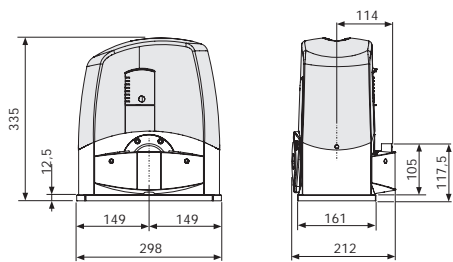

## Technische kenmerken

Type	BX-243
Beveiligingsgraad	IP54
Voeding stuurkast (V)	230 A.C. 50/60Hz
Voeding motor (V)	24 D.C.
Max verbruik (A)	7
Nominaal vermogen (W)	170
Kracht (N)	300
Arbeidstussentijd (%)	intensief gebruik
Bewegingssnelheid (m/min)	12
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20° ÷ +55°

## Standaard installatie

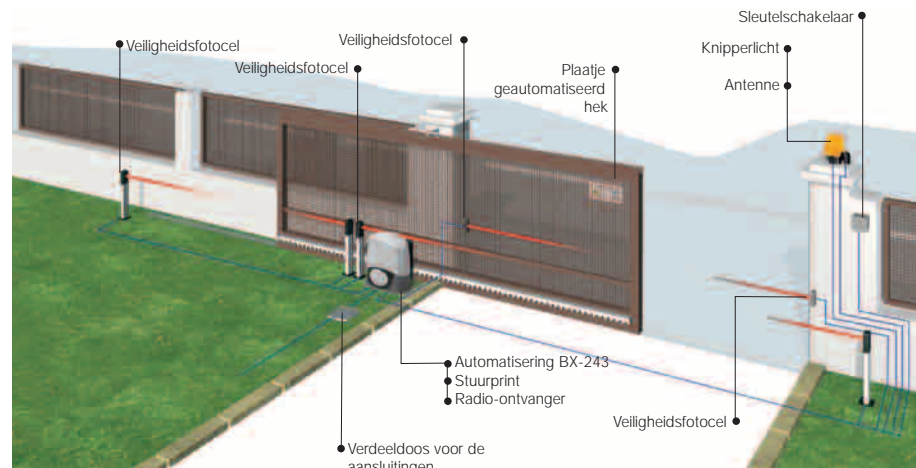

Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

